

MEGASEAL

FICHA TÉCNICA

HT-CC-14 05/11/2021 VERSION 2

DESCRIPCIÓN

MEGASEAL es un sello de juntas bicomponente de consistencia pastosa, se aplica en frío y no requiere equipo especializado para su colocación, esta elaborado con áridos y polímeros que elevan su desempeño en ambientes expuestos a la intemperie.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Se aplica en frío
- Es de secado rápido al tacto.
- Una vez colocado, forma un compuesto plástico, resistente a los cambios climáticos.
- Viene listo para aplicar.
- No necesita primario o base.

APLICACIÓN

- Preparación de la junta o grieta: Ya sean juntas nuevas o antiguas, eliminar todo resto de material suelto mediante escobilla o compresor de aire.
- Instalar el backer rod a la profundidad recomendada en la tabla de factor forma de esta ficha técnica.
- Aplicación: Mezclar el kit parte A+B con taladro mezclador hasta tener una consistencia homogénea. Una vez mezclado el producto viértalo en la junta o grieta, se recomienda utilizar cinta adhesiva para delimitar la junta y obtener una mejor apariencia.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Especialmente para sellos de juntas de dilatación en pavimentos de hormigón, carreteras, aeropuertos, estacionamientos, etc.
- Para el sellado de grietas en pavimentos y superficies asfálticas o de hormigón.
- Puede aplicarse en juntas desde 1/8" hasta 1" de ancho, con backer rod.


CERTIFICACIÓN



CEMPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN



Kit A+B 15.3 KG


RENDIMIENTO



Un Kit de 15.3Kg, rinde aprox. 125 mts. lineales en una junta de 1/4" x 1/2"

FACTOR FORMA

Ancho de la junta	Profundidad	Tamaño del backer rod	Rendimiento de kit (15.3 kg)
A	B		
1/8"	3/8"	1/4"	250 ml
1/4"	1/2"	3/8"	125 ml
3/8"	1/2"	1/2"	68 ml
1/2"	1/2"	5/8"	51 ml
5/8"	3/4"	3/4"	27 ml
3/4"	3/4"	7/8"	23 ml
1"	3/4"	1 1/8"	17 ml

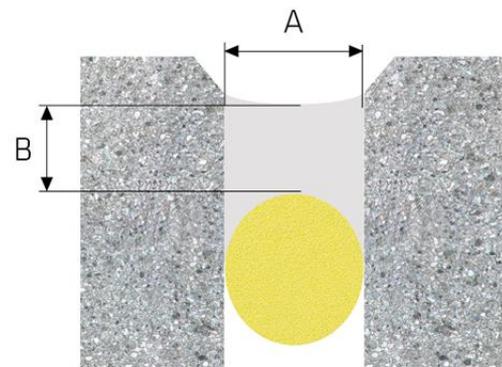

Nota: No respetar la profundidad de colocación afectará la funcionalidad del producto.

RECOMENDACIONES

No realizar operaciones de sellado con pavimentos húmedos.

El producto no debe ser calentado.

Verificar que el producto este bien mezclado antes de aplicar.

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco.

MEGASEAL no debe ser mezclado con otros asfaltos o solventes.

La edad mínima del concreto debe ser de 3 a 4 semanas

CARACTERÍSTICAS

- Altamente resistente a tránsito vehicular
- Soporta cargas y se mantiene flexible
- Elasticidad de +/- 15%
- Color negro
- Temperatura de aplicación: +5 a +40°C
- Consistencia semifluida
- Secado al tacto: 24 horas
- Secado total: 7 días
- Exposición a tránsito: 24 horas
- Densidad: 1,05 – 1.15 kg/l aprox.

ALMACENAJE

Dos años en su presentación original, en un ambiente fresco.

LIMITACIONES

MEGASEAL no es un producto peligroso en su presentación comercial, ni una vez instalado, sin embargo no debe ser expuesto a ambientes inflamables. No aplicar en áreas húmedas. No mezclar o contaminar con agua u otros agentes adelgazadores.

CEMPLUS®

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

GARANTIA

ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN. RIESGO INHERENTE** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

MÁS INFORMACIÓN:



www.cemplushn.com



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

