




CEMCRETE SHINE

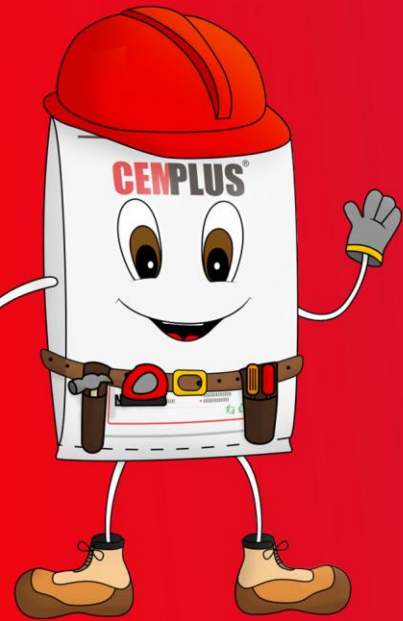

FICHA TÉCNICA

HT-CC-68 _ 08/Oct/2025
Versión 01

DESCRIPCIÓN

CEMCRETE SHINE es un recubrimiento protector de alto brillo, basado en resinas acrílicas en dispersión acuosa, diseñado para formar una película continua y resistente sobre superficies de concreto pulido o allanado. Su formulación específica mejora significativamente la resistencia química y mecánica a la penetración de manchas y agentes contaminantes en pisos interiores.

CERTIFICACIONES



CEMPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.

VENTAJAS Y BENEFICIOS



- Incrementa la resistencia química y mecánica del concreto.
- Reduce la penetración y absorción de manchas.
- Mantiene la apariencia estética y el brillo del concreto.
- Facilita la limpieza y reduce la frecuencia de mantenimiento.
- Producto ecológico con bajo impacto ambiental..

APLICACIONES PRINCIPALES

Revestimiento en áreas de tránsito peatonal y transito de montacargas que requieren mantenimiento sencillo y acabado brillante.

Protección de pisos en showrooms, oficinas, áreas de ventas y espacios públicos.

Protección y abrillantado de pisos interiores de concreto pulido o allanado en ambientes industriales, comerciales y residenciales.

DATOS TÉCNICOS



PRESENTACIÓN

- Cubeta de 20 Litros
- Galón de 3.78 Litros

RENDIMIENTO

Cada galón de 3.78 litros de CEMCRETE SHINE rinde 140m².

Cada cubeta de 20 litros de CEMCRETE SHINE rinde 740m².

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasas, aceites o residuos.
- En concreto pulido o allanado, eliminar restos de selladores anteriores si los hubiera.

APLICACIÓN

- Aplicar CEMCRETE SHINE en capas uniformes usando rodillo o brocha.
- Evitar la formación de charcos o acumulaciones excesivas.
- Dejar secar entre capas (aproximadamente 30 minutos) si se requiere aplicar una segunda mano para mayor protección..
- Una vez que CEMCRETE SHINE haya secado completamente, se recomienda utilizar una máquina abrillantadora de alta velocidad (high-speed burnisher) para cristalizar el sellador. Este proceso activa los componentes de brillo del producto, generando una superficie sellada con acabado de alto brillo y excelente resistencia al tráfico.
- Permitir un secado y curado completo durante 24 horas antes de someter la superficie a tránsito peatonal o carga.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido lechoso, se seca transparente
Base	Resinas acrílicas en dispersión acuosa
pH	7 – 8
Tiempo de secado al tacto	30 – 60 minutos
Tiempo de curado final	24 horas (dependiendo de condiciones ambientales)
Resistencia a manchas	Alta resistencia a aceites, grasas y líquidos comunes
Resistencia al tránsito	Moderado a alto tránsito peatonal
Brillo final	Alto brillo
Aplicación	Rodillo, brocha, pulverización
Dilución	Listo para usar; no diluir
Temperatura de aplicación	Entre 10 °C y 35 °C
VOC	Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)

HT-CC-68 _ 08/Oct/2025
Versión 01

ALMACENAMIENTO

Un (1) año en su envase original, bien cerrado, bajo techo, o en un lugar fresco y seco.

LIMITACIONES

No dejar congelar. Si se congela, consultar con el departamento técnico. No mezclar o contaminar con solvente u otros agentes adelgazadores. No sobre agitar con aire comprimido o bombas recirculantes. No ingerir. No respirar sus vapores. Evite el contacto prolongado con la piel. Si es ingerido, no inducir el vomito, llamar un doctor. Utilice guantes de caucho, lentes y ropa protectora. No usar en concretos a los cuales se le aplicara un recubrimiento encima sin consultar primero.

Evitar peligros siguiendo las precauciones que se encuentran en el Material Safety Data Sheet (MSDS), etiquetas y literatura técnica. Favor leer toda la información antes de utilizar el producto. Limpiar y enjuagar todo el equipo con agua tibia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

HT-CC-68 _ 08/Oct/2025
Versión 01

GARANTIA

ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del período de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN.**

RIESGO INHERENTE El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

MÁS INFORMACIÓN:

www.cemplushn.com



@cemplushn



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

