

IMPERFLEX PREMIUM

FICHA TÉCNICA

HT-CC-07 05/11/2021 VERSIÓN 2

DESCRIPCIÓN

IMPERFLEX PREMIUM es un mortero cementicio de dos componentes, altamente flexible para impermeabilizar estructuras de concreto expuestas a movimientos, es resistente a la intemperie, no pierde su flexibilidad y posee alta capacidad de adherencia.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Ideal para impermeabilizar piscinas.
- Úselo como impemeabilizante de reservorios para agua potable a nivel suelo o estructuras elevadas.
- Como impermeabilizante de jardineras.
- Para impermeabilizar duchas, donde se pegará una cerámica, porcelanato posteriormente.
- Para impemeabilizar terrazas que estarán recubiertas por enchape de piedra, cerámica, etc..

CERTIFICACIONES



CENPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.

DATOS TÉCNICOS



PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO



Kit de 28.45 Lbs



El kit de 28.45 Lbs. tiene una cobertura de 10m² a una capa de 1mm.

VENTAJAS Y BENEFICIOS



- Un solo producto impermeabiliza y funciona como acabado decorativo.
- Es flexible y puede sellar fisuras hasta 1mm de espesor.
- Facilidad de aplicación debido a su maleabilidad.
- Puede ser decorado con hojuelas para una mejor apariencia.
- No se cuartea y puede ser enchapado con cerámica.
- Esta empacado en saco plástico para darle mayor durabilidad de almacenaje.
- Puede ser habilitado en poco tiempo.
- Disponible en variedad de colores.

CEMPLUS®


COLORES DISPONIBLES



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Preparación del sustrato: El sustrato debe estar limpio y libre de contaminantes que puedan impedir su adherencia.
- La pared debe estar saturada, superficialmente seca (SSD) y libre de empozamientos.


Use CEMPLUS MALLA en las esquinas y fisuras a un ancho de 20cm por lado, la malla debe adherirse a la primera capa inmediatamente después de su colocación, para obtener un mejor resultado pase la llana metálica lisa desde el centro hacia la orilla de la malla, repita este procedimiento hasta que la malla este totalmente embebida, espere tres horas y coloque la segunda capa.

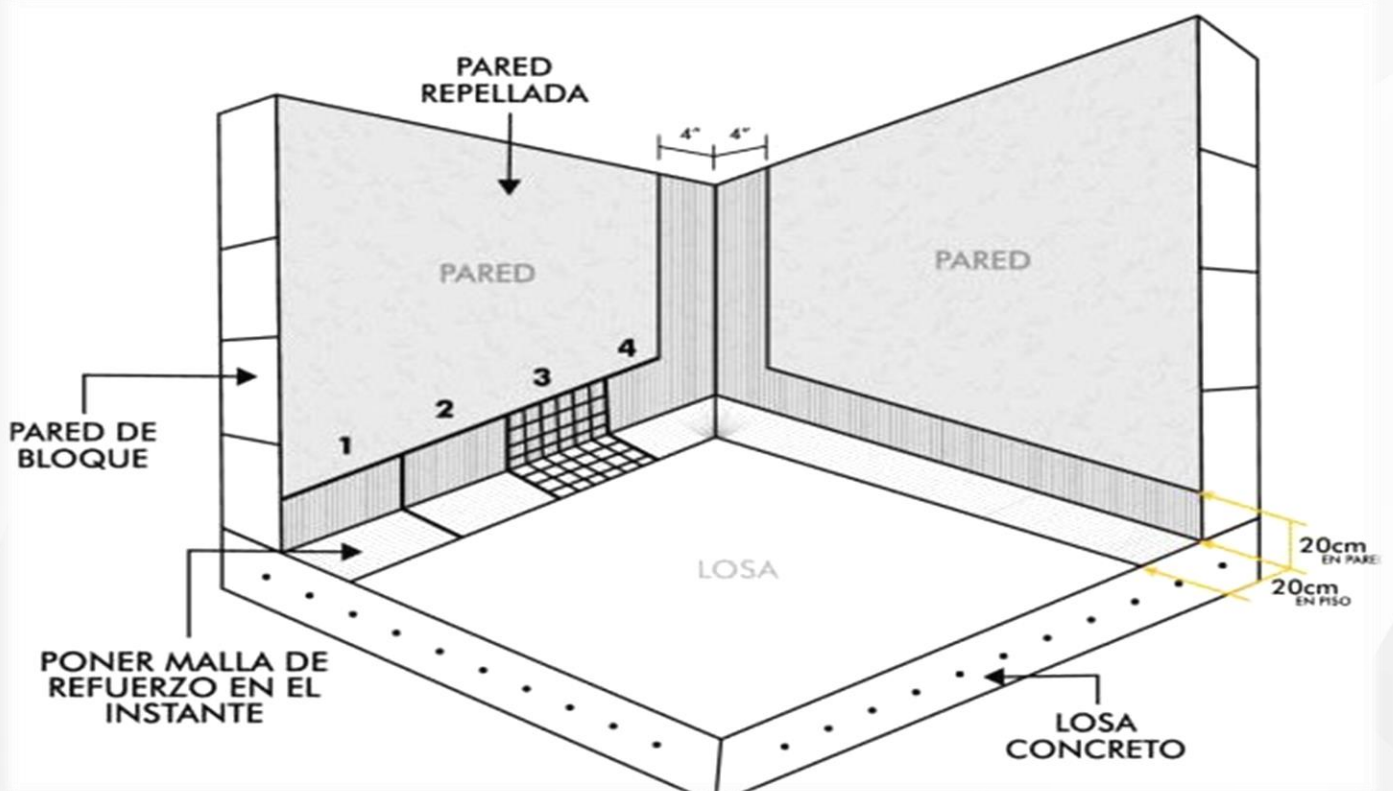

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



- Vierta el líquido (componente B) en un recipiente de boca ancha, posteriormente vierta el polvo (componente A) lentamente y mézclelo con un taladro de bajas revoluciones (500 RPM), este proceso ayudará a evitar formación de grumos y obtener una mezcla homogénea.
- Coloque **IMPERFLEX PREMIUM** inmediatamente después de mezclar con una plana metálica o rodo de pintar, distribúyalo uniformemente a un espesor de 1mm por capa, deje secar por tres horas y aplique la segunda capa, después de aplicar la segunda capa se debe esperar al menos tres días para sumergirlo en agua.
- Si va a colocar hojuelas debe ser inmediatamente después de la segunda capa, 20 minutos después de colocadas las hojuelas use un rodo de pelo corto para que queden totalmente adheridas.
- Coloque **IMPERFLEX PREMIUM** inmediatamente después de mezclar con una plana metálica o rodo de pintar, distribúyalo uniformemente a un espesor de 1mm por capa, deje secar por tres horas y aplique la segunda capa, después de aplicar la segunda capa se debe esperar al menos tres días para sumergirlo en agua.
- Si va a colocar hojuelas debe ser inmediatamente después de la segunda capa, 20 minutos después de colocadas las hojuelas use un rodo de pelo corto para que queden totalmente adheridas.

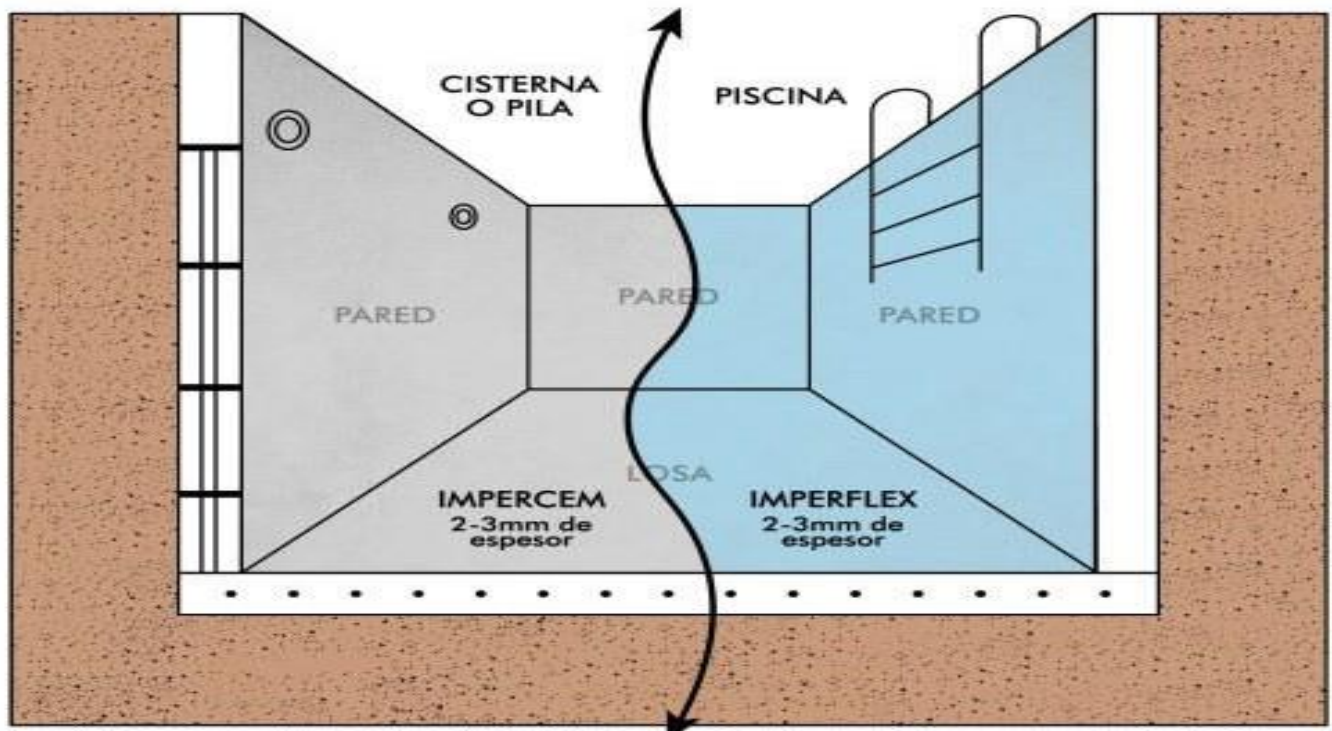

LIMITACIONES

No aplicar en áreas mojadas. No dejar congelar. Si se congela, consultar con el departamento técnico. No mezclar o contaminar con agua u otros agentes adelgazadores. No sobre agitar con aire comprimido o bombas recirculantes. No ingerir. No respirar sus vapores. Evite el contacto prolongado con la piel. Si es ingerido, no inducir el vomito llamar un doctor. Utilice guantes de caucho, lentes y ropa protectora. No usar en concretos a los cuales se le aplicara un recubrimiento encima sin consultar primero. Evitar peligros siguiendo las precauciones que se encuentran en el Material Safety Data Sheet (MSDS), etiquetas y literatura técnica. Favor leer toda la información antes de utilizar el producto. Limpiar y enjuagar todo el equipo con agua tibia.

CEMPLUS®

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

GARANTÍA

ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN. RIESGO INHERENTE** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

MÁS INFORMACIÓN:



www.cemplushn.com



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

