


CENPLUS®



PEGABLOQ LISTO

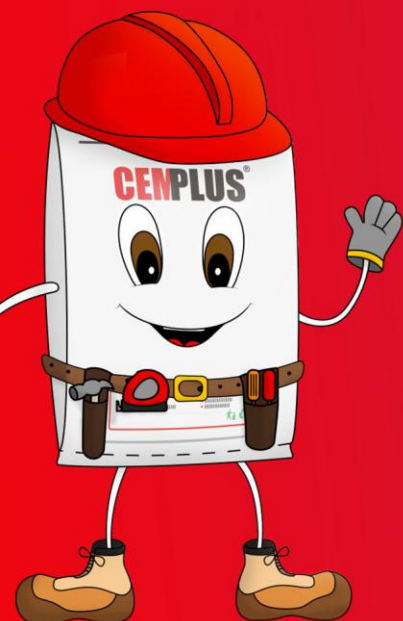

FICHA TÉCNICA

HT-CC-66. 31/07/2025 VERSIÓN 2

DESCRIPCIÓN

Es un mortero premezclado polimérico de alta calidad, formulado especialmente para pegar bloques y ladrillos. Su gran poder de adherencia permite una aplicación rápida, limpia y precisa, logrando paredes más firmes y con un excelente acabado final.

VENTAJAS Y BENEFICIOS



- Viene listo de aplicar, no requiere mezclado.
- Reduce costos de mano de obra por su facilidad de colocación.
- Supera la adherencia de los morteros tradicionales.
- Ahorro de tiempo y material.
- Su consistencia plástica disminuye fisuras en la unión de bloques y ladrillos.
- Su color es gris, similar al bloque para dejar paredes bloque visto mas estéticos.
- Es impermeable, reduce las filtraciones por las uniones del bloque.
- Deja acabados mas planos en paredes reduciendo el uso de repellos gruesos en las paredes.

ALMACENAJE

Seis meses en su presentación original, en un ambiente fresco y techado.

PRECAUCIONES

- No aplique el PEGABLOQ LISTO sobre superficies húmedas o congeladas.
- No almacene el producto en ambientes expuestos a la intemperie.
- Una vez abierta la bolsa úselo en menos de 24 horas.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Pegado de bloques y ladrillos.
- Pegado de enchapes de piedra natural sobre concreto y mampostería.


CERTIFICACIONES



CEMPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN



Bolsa de 60 libras.

RENDIMIENTO



Una bolsa de 60 libras puede pegar 40 bloques de 6".

Resistencia a la compresión

a 28 días1500 psi (10.35 MPa)

Tiempo de ajuste..... Aprox. 20 minutos

Fraguado inicial.....2 Horas

Fraguado final.....24 Horas

Espesor mínimo3 mm

Espesor máximo12 mm

ConsistenciaPasta

Color.....Gris

Temperatura de aplicación:.....De +5°C a +35°C

Prueba de adherencia (Pull Off)....200 PSI

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- PEGABLOQ LISTO, no requiere mezclado y viene listo para pegar bloques y ladrillos, solo se vierte el contenido en un recipiente de boca ancha o caja de albañilería, si desea una consistencia mas fluida puede agregar hasta un litro de agua por saco de 60 Libras.
- Aplique dos líneas de 2 cm de ancho en las orillas del bloque y ladrillo, similar a la mezcla tradicional, antes de pegar cada pieza aplique dos líneas en la parte vertical del bloque para asegurar que todos los bordes del bloque y ladrillo este adheridos con PEGABLOQ LISTO.
- Coloque el bloque o ladrillo asegurando una correcta nivelación y plomada, su consistencia pastosa facilita la nivelación de cada pieza.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

GARANTIA

ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA** **CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN.** **RIESGO INHERENTE** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

MÁS INFORMACIÓN:

www.cemplushn.com



@cemplushn

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

